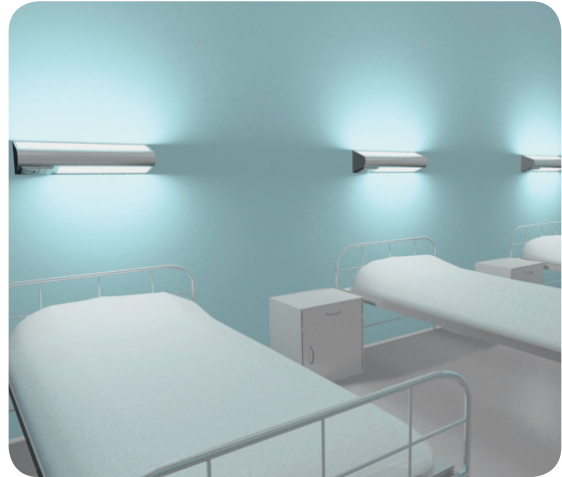
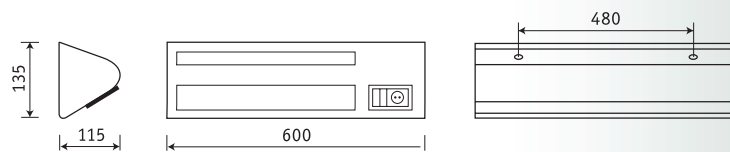


**ВН** Светильники прикроватные**Установка**

Крепление на поверхность стены.

**Конструкция**

Корпус из алюминиевого профиля, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Рассеиватели из опалового полимерного материала.

**Дополнительное оборудование**

Светильник комплектуется выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала.



ВН 236 с кнопкой вызова (левосторонний).



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
<b>ВН 236</b>	2x36	3,0	<b>40023610</b>	≥ 0,96
<b>ВН 236 (с кнопкой вызова)</b>	2x36	3,0	<b>40223610</b>	≥ 0,96
<b>ВН 236 (левосторонний)</b>	2x36	3,0	<b>41023610</b>	≥ 0,96
<b>ВН 236 (с кнопкой вызова) (левосторонний)</b>	2x36	3,0	<b>41223610</b>	≥ 0,96