




## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встраиваемый светильник

### ДВО24 DLY

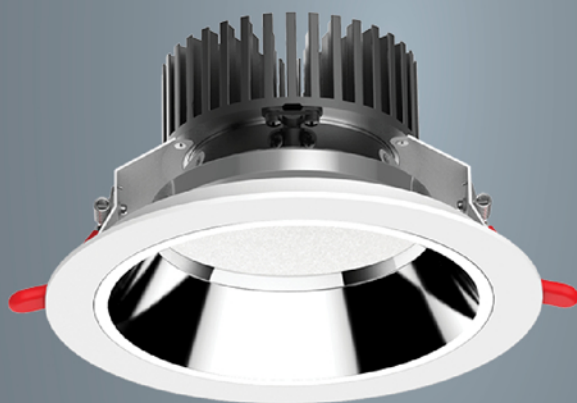

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

#### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн.
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Энергоэффективность. Экономия электроэнергии при замене ламп накаливания составляет до 80%, а люминесцентных ламп - свыше 40%.
- Высокая стабильность светового потока в течение всего срока службы.
- Различные оттенки белого.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Радиатор из алюминия с высокой теплопроводимостью. Рассеиватель из ПММА с текстурированной поверхностью, что обеспечивает максимально комфортные условия освещения.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.  
 Индекс цветопередачи - 80.  
 Коэффициент мощности - 0,98.

#### УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки.

#### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:  
 1 - базовое исполнение.

Наименование	Размеры, мм		
	D	H	B
ДВО24-13-001 DLY	100	80	110
ДВО24-25-001 DLY	180	100	190
ДВО24-35-001 DLY	220	110	230

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДВО24-13-001 DLY 840	1162413001	1160	0,33
ДВО24-25-001 DLY 840	1162425041	2620	0,76
ДВО24-35-001 DLY 840	1162435001	3370	0,98

