

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Консольный светильник


ДКУ60 Way



Вид светильника при обслуживании



Замок из нержавеющей стали

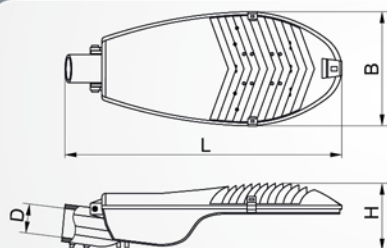

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	D
ДКУ60-50	522	216	137	65
ДКУ60-60	629	268	148	65
ДКУ60-80	629	268	148	65
ДКУ60-100	752	310	178	65
ДКУ60-120	752	310	178	65
ДКУ60-150	863	359	199	65

Наименование	Код	Световой поток, лм		Масса, кг
		Световой	Масса, кг	
ДКУ60-50-001 Way 750	1149505001	3850	3,2	
ДКУ60-60-001 Way 750	1149506001	5400	5,5	
ДКУ60-80-001 Way 750	1149508001	6500	5,5	
ДКУ60-100-001 Way 750	1149510001	9000	8,5	
ДКУ60-120-001 Way 750	1149512001	10080	8,5	
ДКУ60-150-001 Way 750	1149515001	12900	10,6	

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 90-305 В.
- Комфортный свет. Светильник имеет широкую КСС, благодаря которой обеспечивается высокая равномерность на полотне дороги.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР из алюминия.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ
 Цветовая температура - 5000 К.
 Индекс цветопередачи - 72.
 Коэффициент мощности - 0.97.

УСТАНОВКА

Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметр трубы оголовника кронштейна от 48 - до 65 мм.
 Высота установки 4-12 м.

