

Светильники Varton для потолков Грильято



Varton предлагает широкий выбор решений светодиодных светильников для потолков Грильято!

Серия GR IP20 - стандартные светильники для потолков Грильято с регулируемыми по высоте монтажа планками для подвеса;

Серия GR/F IP20 - светильники с рамкой для маскировки дефектов, возникших при вырезке нестандартных отверстий в потолке;

Серия GR/C IP54 – светильники для установки в потолки Грильято на объектах с повышенными требованиями к герметичности электроприборов;

Доступные размеры в сериях: 588x588x50mm/1188x180x50mm/588x180x50mm






Технические характеристики:

- ▶ Мощность 18-54W
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ 4
- ▶ Энергоэффективность 120lm/W в корпусе
- ▶ Температурный режим от +1° до +40°C
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K/6500K
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ 5 рассеивателей на выбор
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Аварийное исполнение (1 час/3 часа)
- ▶ Кп светового потока ≤1%
- ▶ Исполнение DALI
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I

Особенности монтажа светильников серии GR

Светильники Varton GR, GR/F, GR/C устанавливаются в потолки Грильято при помощи специальных планок для подвеса.

Круглые пазы на планках для подвеса позволяют установить светильники заподлицо в потолки с высотой направляющих 30/40/50mm, выбрав соответствующее монтажное отверстие.

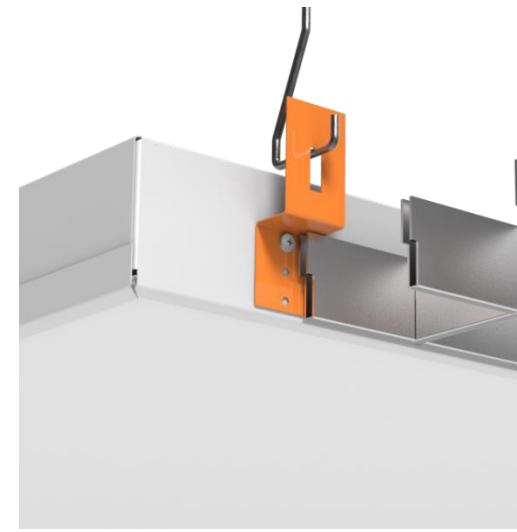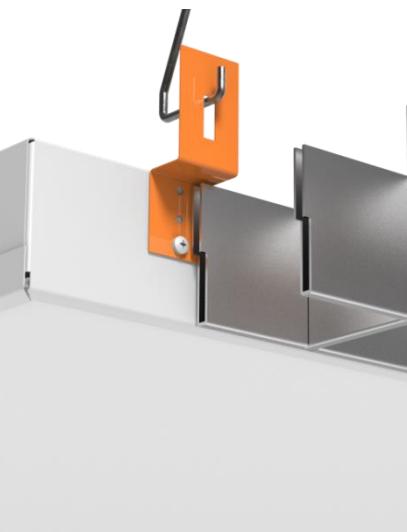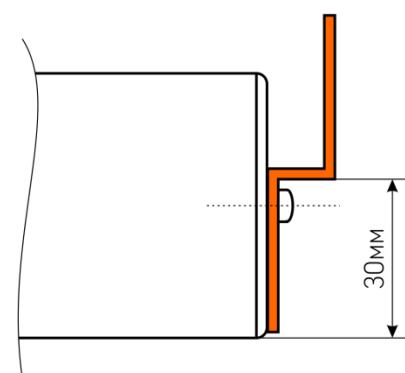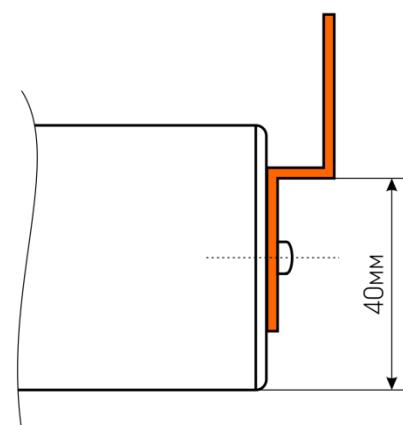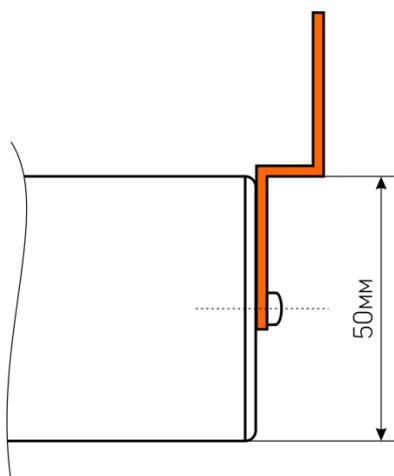

Высота направляющих 50mm

Высота направляющих 40mm

Высота направляющих 30mm

Подробности и артикулы уточняйте у менеджеров Varton